

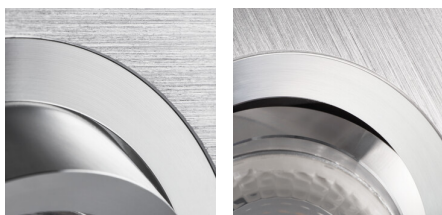


### Oprawa sufitowa punktowa

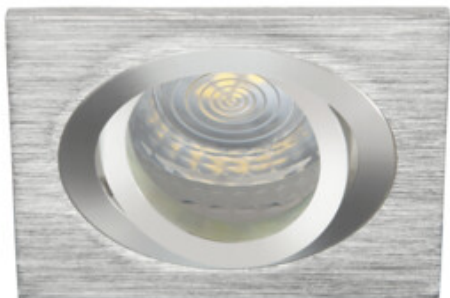

Kanlux SEIDY to popularna rodzina opraw oczek sufitowych, w której możemy wybrać oprawy z 1 lub 2 punktami świetlnymi. Dzięki szerokiemu wyborowi kolorów i faktur materiałów, z których są wykonane, skomponujemy z nich idealne oświetlenie kawiarni, wnętrz hotelowych, ale także zacisza domowego.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** aluminium szczotkowane  
**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak  
**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit  
**Miejsce zastosowania:** wewnątrz  
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m  
**Wymienne źródło światła:** tak  
**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W  
**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak  
**Długość [mm]:** 90  
**Szerokość [mm]:** 90  
**Wysokość [mm]:** 26  
**Otwór montażowy [mm]:** Ø80

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC  
**Moc maksymalna [W]:** max 10  
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III  
**Materiał obudowy:** stop aluminium  
**Źródło światła:** MR16  
**Źródło światła w komplecie:** nie  
**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25  
**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów  
**Długość przewodu [m]:** 0.12  
**Przekrój przewodu [mm²]:** 0.75  
**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi  
**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 30  
**Stopień IP:** 20  
**Kształt:** kwadratowy

Oprawa sufitowa punktowa