


39451 AR-ML-NW-MPR-GW-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339394514



AR-M-MPR-GW-NT

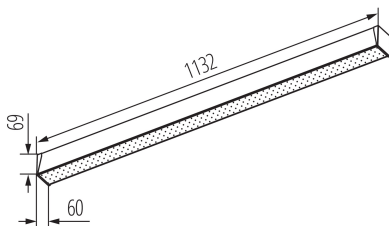

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: złote drewno

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 2

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 23

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: stal|tworzywo sztuczne

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4450

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 2228

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Lichtausbeute (lm/W): 193

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

39451 AR-ML-NW-MPR-GW-NT

LED-Langfeldleuchte

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2100

ZUBEHÖR

32541	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm
		
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
		