


24520 ZUBI LED 3,5W G9-WW

LED fényforrás

5905339245205

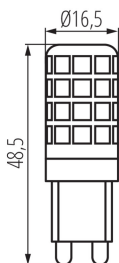

A Kanlux ZUBI LED egy energiatakarékos, kisméretű fényforrás, melynek opál búrája csökkenti a zavaró fényhatást és elegáns, kifinomult megjelenést biztosít. A Kanlux ZUBI fényforrások szerkezete széles világítási szöget biztosít, minek köszönhetően kiválóan alkalmazható nyitott lámpatestekben és csillárokból.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 16.5

Magasság [mm]: 48.5

Átmérő [mm]: 16.5

Mélység [mm]: 16.5

Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.4

Névleges teljesítmény [W]: 3.5

Anyag: műanyag

Fényforrások: G9

Dióda típusa: LED SMD

Teljes mért fényáram [lm]: 300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat: G9

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Névleges áramérték [mA]: 32

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 4

Lámpa fényereje [lm/W]: 86

Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$


Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: $< 5\%$ po 1000h

Fényforrás tartóssági együttthatója 6000h után [%]: ≥ 90

LED fényforrás

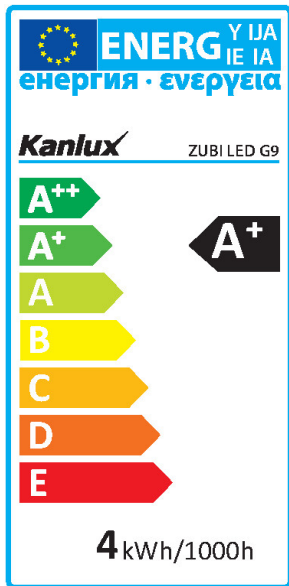

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]:
≥70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]: 28

Fényforrás alakja: kapsulka

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 12

Súly [g]: 46.8

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5


Doboz súlya [kg]: 4.68

Karton szélessége [cm]: 41

Doboz magassága [cm]: 17.5

Doboz hossza [cm]: 64

Karton térfogata [m³]: 0.04592

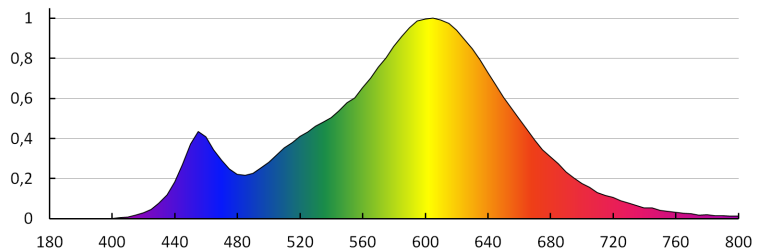

KANLUX S.A. (kat 24520) ZUBI LED 3,5W G9-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24520) ZUBI LED 3,5W G9-WW
Lampy: 1 x ZUBI LED 3,5W G9-WW

