

Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339375131



KND-W-P3



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** DALI

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**Hossz [mm]:** 1195

**Szélesség [mm]:** 295

**Magasság [mm]:** 39

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 26

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 4150

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** 60

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 160

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]:** 5÷25

**Búra típusa:** soczewka

**Lámpaház anyaga:** fém

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,5÷2,5

**IP védettség fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab


**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

## 37513 KND-L6D-WW-W-P3

Süllyesztett irodai LED lámpatest

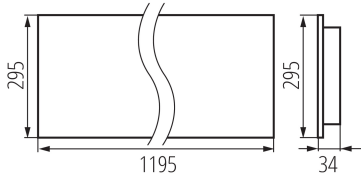

**Nettó egységsúly [g]:** 2700

**Súly [g]:** 2780

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 2780

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 123

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 32.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 5.5

**Doboz súlya [kg]:** 2.78

**Karton szélessége [cm]:** 32.5

**Doboz magassága [cm]:** 5.5

**Doboz hossza [cm]:** 123

**Karton térfogata [m³]:** 0.021986

