


Plafoniera LED

5905339264473

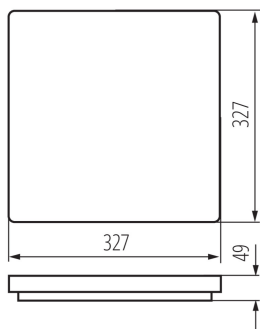

Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminato: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2280

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2800

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 20000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 20000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 95


Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-2,5


Plafoniera LED

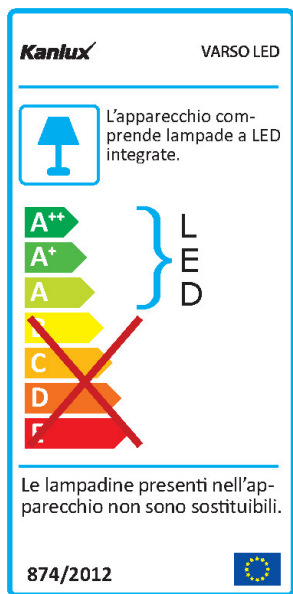

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Grado IP: 54

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Numero di pezzi per strato su un pallet: 40
Peso unitario netto [g]: 1100
Grammatura [g]: 1378
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 13.78
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35
Altezza della scatola di cartone [cm]: 36.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 57
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.072818

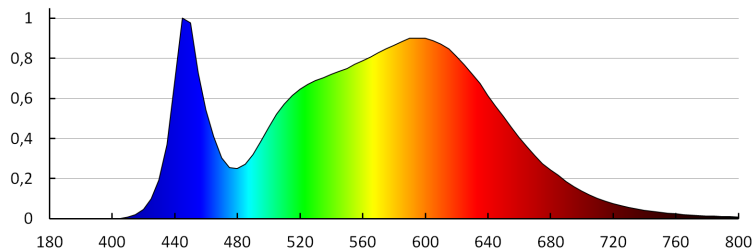

KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

