

Pannello LED da incasso

5905339331793



Kanlux BLINGO LED sono pannelli retroilluminati di ultima generazione. Sono dotati di un connettore rapido che consente il collegamento passante dei pannelli e accelera il loro assemblaggio. Nei nuovi modelli LED Kanlux BLINGO abbiamo introdotto un alimentatore integrato. Con le apposite cornici Kanlux ADTR-H e' possibile montarli a plafone.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 25

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 48

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: PS

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 6250

Tonalità della luce : bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spengimento : ≥50000

Angolo di illuminazione [°] : 90

Efficienza [lm/W] : 130

Temperatura esercizio [°C] : 5÷25

Materiale del corpo: ferro

Materiale del pannello/della cornice: ferro

Tipo di allacciamento: morsettieria autobloccante

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Pannello LED da incasso



Grado IP: 20

UGR: <19

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento : 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g] : 1790

Grammatura [g] : 2266

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 60

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 61.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 11.33

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 16.5


Altezza della scatola di cartone [cm] : 63.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 61

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.063913


INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

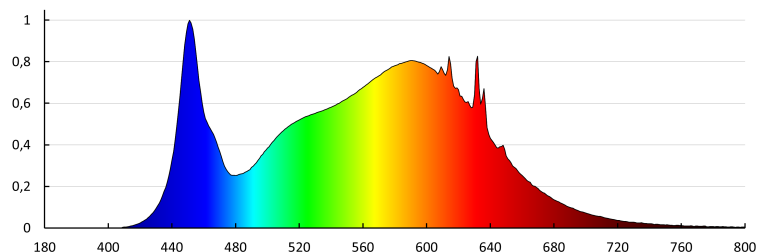

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

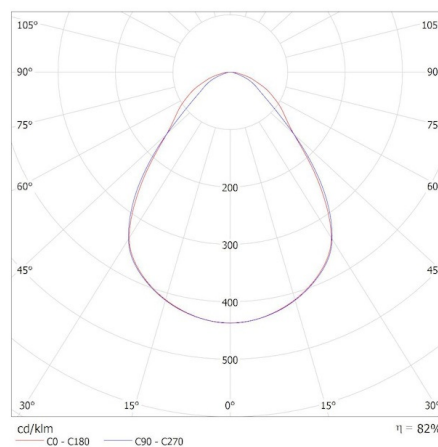

Data di emissione: 25.08.2023, 12:30

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Pannello LED da incasso