



Źródło światła LED

5905339296399



STANDARD A60

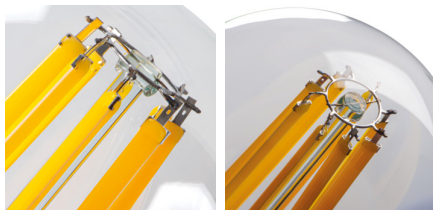

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o serii XLED, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED”. Szklana bańka A70 to ponadprzeciętny rozmiar w kształcie tradycyjnej żarówki, a diody LED rozmieszczone są wewnątrz w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 126

Średnica [mm]: 70

Głębokość [mm]: 70

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 15

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: A70

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 2450

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek: E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 10000

Ilość cykli włącz/wyłącz: ≥ 15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Nominalny kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 110

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 15

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 163

Czas zapłonu [s]: $\leq 0,5$

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: < 2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: $< 5\%$ po 1000h

Źródło światła LED



Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥ 90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na

zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥ 70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po

okresie 6000h [%]: ≥ 80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 150

Kształt źródła światła: standardowa

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 80

Masa jednostkowa netto [g]: 44

Gramatura [g]: 96.63

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14


Waga kartonu [kg]: 7.7304

Szerokość kartonu [cm]: 41

Wysokość kartonu [cm]: 32

Długość kartonu [cm]: 63.5

Objętość kartonu [m³]: 0.083312

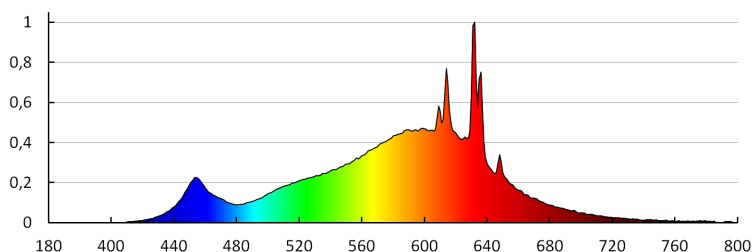

KANLUX S.A. (kat 29639) XLED A70 15W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29639) XLED A70 15W-WW
Lamps: 1 x XLED A70 15W-WW

