



Cadru de iluminat LED

5905339267887



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

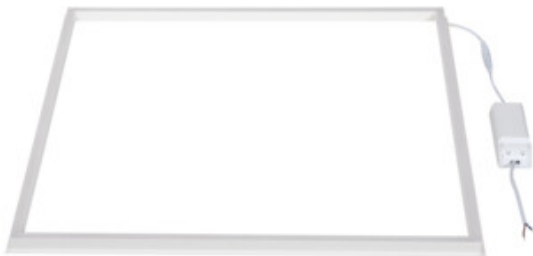

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: da

Lungime [mm]: 591

Lățime [mm]: 591

Înălțime [mm]: 11

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 4

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 32

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Materialul panoului/cadrului: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3700

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1300

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80


Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 116

Cadru de iluminat LED



Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: opalescent

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 426

Greutate [g]: 861

Greutate brută la bucată [g]: 746

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 62

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 62

Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.61

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.134017

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

