

## 35617 AL-MS-WW-MAT-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339356178



### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru încadrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1150

**Lățime [mm]:** 83

**Înălțime [mm]:** 65

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (PT) - do wbudowania w sufit

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 18

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 2300

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 3$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X85/Y95

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 128

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** mat

**Materialul carcasei:** oțel



**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$

**Grad IP:** 20

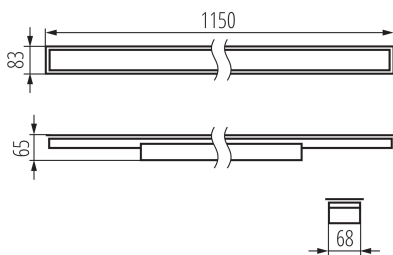

## 35617 AL-MS-WW-MAT-B-PT

Corp de iluminat liniar LED



### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35617) AL-MS-WW-MAT-B-PT / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35617) AL-MS-WW-MAT-B-PT  
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MAT

