


Фасадный светильник

5905339224415



IP
44

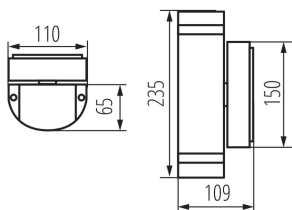

Светильники фасадные Kanlux ZEW идеально подходят для освещения фасада зданий различных типов, а благодаря световому лучу, который направлен как вверх, так и вниз, они создают привлекательные декоративные световые акценты на фасаде. Высокая степень герметичности IP44 позволяет устанавливать светильники в местах, непосредственно подверженных воздействию атмосферных факторов. А сменный источник света позволит подобрать экономичную светодиодную лампочку с цоколем GU10

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Направление свечения светильника: вверх и вниз

Длина [мм]: 110

Ширина [мм]: 65

Высота [мм]: 235

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 35

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 890

Граматура [г]: 1036.67

Date of issue: 16.11.2022, 00:34


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Длина потребительской упаковки [см]: 11.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 11.5
Высота потребительской упаковки [см]: 24.5
Вес коробки [кг]: 12.44004
Ширина коробки [см]: 25
Высота коробки [см]: 53
Длина коробки [см]: 36
Объем коробки [м³]: 0.0477


KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W-WW

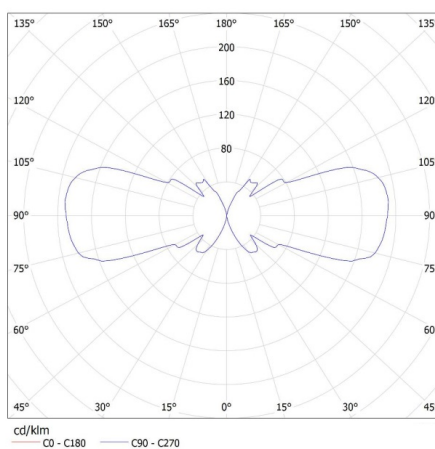

KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B + IQ-LED ... 7W S3
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

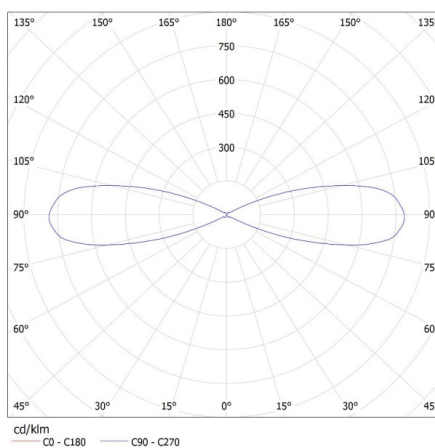

KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22441) ZEW EL-235U-B
Lampy: 2 x PRO GU10 LED 7W-NW

