


Nábytkové bodové LED svietidlo

5905339197610

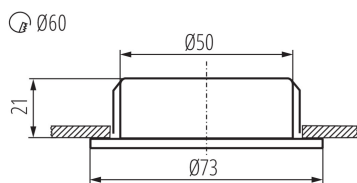

Kanlux GAVI LED sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskkrétne zapadnúť do miesta montáže. Svietidlá Kanlux GAVI LED majú integrovaný zdroj svetla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: matný chróm

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 73

Montážny otvor [mm]: Ø60

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Maximálny výkon [W]: 0,8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 42

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 53

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: oceľ

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.14

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 65

Gramáž [g]: 86.1

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7.5

Šírka kusového balenia [cm]: 2.5

Nábytkové bodové LED svietidlo

Výška kusového balenia [cm]: 8

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.61

Šírka kartónu [cm]: 32


Výška kartónu [cm]: 17

Dĺžka kartónu [cm]: 39

Objem kartónu [m³]: 0.021216

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- pre správne fungovanie je potrebný elektronický napäťový transformátor s jednosmerným napätím 12V DC, napr. DRIFT LED, CIRCO LED alebo POWELED dostupné v ponuke Kanlux.

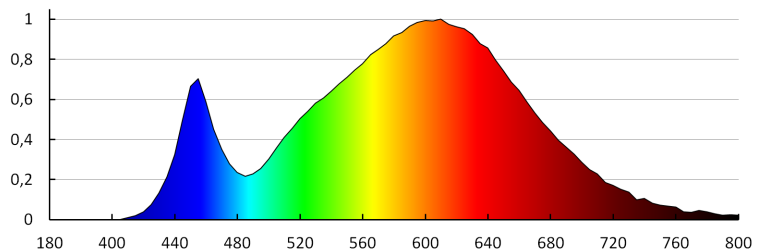

KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD
Lampy: 1 x GAVI LED18 SMD

