


Fasádne svietidlo

5905339289902

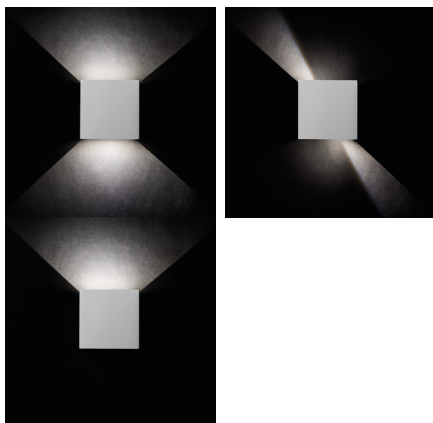

Hlavnou výhodou svietidla REKA je vizuálne zaujímavý efekt svetla, ktorý sa dá vytvoriť pomocou nastavenia uhla svetelných lúčov. Pomocou krycích klapiek si sami môžete meniť uhol vyžarovania a to z dolnej, aj hornej časti svietidla. Použitie svietidla REKA sa dá nielen pri osvetlení vnútorných častí budov, ale vďaka krytiu svietidla IP54, sa dá svietidlo použiť pri nasvetľovaní vonkajších fasád.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** grafit

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Smer svietenia svietidla:** hore a dole

**Dĺžka [mm]:** 100

**Šírka [mm]:** 100

**Výška [mm]:** 100

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 7

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** max 360

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Uhol svietenia [°]:** max 90

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica


**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 54

Fasádne svietidlo



### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 20

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 20

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 560

**Gramáž [g]:** 642

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 11

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11

**Výška kusového balenia [cm]:** 11

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 12.84

**Šírka kartónu [cm]:** 23.5


**Výška kartónu [cm]:** 28

**Dĺžka kartónu [cm]:** 57

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.037506

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Nastaviteľný uhol svietenia
- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

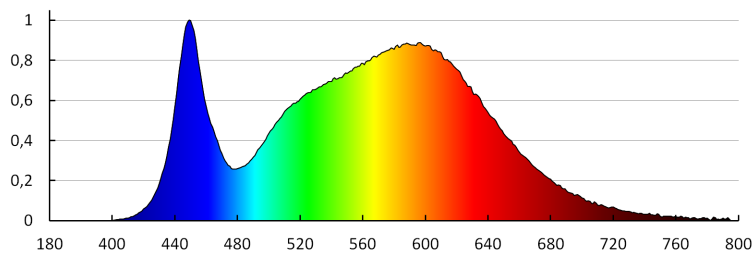

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

