


Svetelný zdroj LED

5905339335197

1800K
SUPER
WARM



XLED G125 4W-SW



Dekoratívna verzia veľkej a samo o sebe účinnej žiarovky GLOBE. Kanlux XLED G125 v tejto jedinečnej verzii Vám pomôže vytvoriť veľmi útulnú atmosféru. To všetko vďaka výnimočne teplej farbe svetla v jantárovom skle, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Tato veľká, svetelná guľa sa stane ozdobou Vašho domu, kaviarne, reštaurácie alebo akejkohoľvek iného miesta, v ktorom ju použijete. Jedná sa o jedinečné spojenie dekoratívnosti a modernej úspornej LED technológie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: jantárová

Lampa je určená na bodové osvetlenie : netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 178

Priemer [mm]: 125

Obsah ortuti: nie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 4

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: G125

Typ diódy: LED FILAMENT

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Farba svetla: super warm

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 1800

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Pätica: E27

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý prúd lampy [mA]: 38

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 4

Doba zapnutia [s]: $\leq 0,5$

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: < 2

Svetelný zdroj LED



Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy : <5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%] : ≥ 90

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%] : ≥ 70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%] : ≥ 80

Tvar svetelného zdroja: globe

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 5

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 98

Gramáž [g]: 251

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 19


Hmotnosť kartónu [kg]: 5.02

Šírka kartónu [cm]: 56

Výška kartónu [cm]: 22

Dĺžka kartónu [cm]: 68

Objem kartónu [m³]: 0.083776

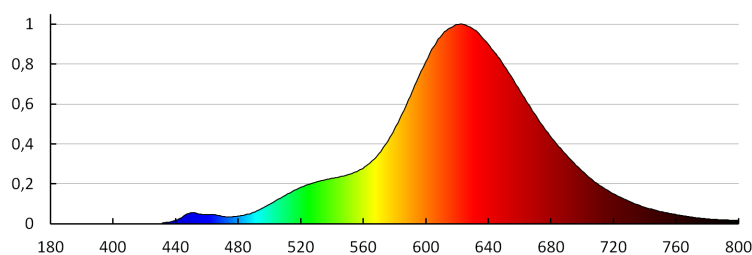

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

