
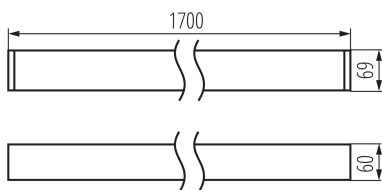


## 34336 ALD-LL-NW-MPR-W-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339343369



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** DALI

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1700

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 33

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4150

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 126

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷2,5

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

### Lineárne LED svietidlo



Spôsob balenia: 1  
Počet kusov v druhom balení: 1  
Počet kusov v hromadnom balení: 1  
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2955  
Gramáž [g]: 3405  
Dĺžka kusového balenia [cm]: 182  
Šírka kusového balenia [cm]: 11  
Výška kusového balenia [cm]: 7  
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.405  
Šírka kartónu [cm]: 11  
Výška kartónu [cm]: 7  
Dĺžka kartónu [cm]: 182  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.014014

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 34336 ALD-LL-NW-MPR-W-NT

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

|                                                                                     |                      |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 32543                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-W  | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm       |
|    |                      |                                                                                |
| 32544                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-B  | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm      |
|    |                      |                                                                                |
| 32545                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-SR | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm  |
|   |                      |                                                                                |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  |                      |                                                                                |