


Світлодіодний світильник

5905339291615

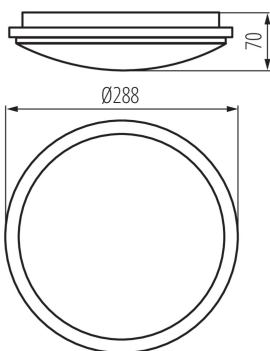

Kanlux ORTE LED - це нове сімейство плафонів, де ми приділили особливу увагу дизайну та легкому монтажу. Для додаткової зручності ми також пропонуємо вам варіанти з датчиком руху.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стелі, для установки на стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Висота (мм):** 70

**Діаметр (мм):** 288

**Вміст ртуті:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 24

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік світильника [лм]:** 2200

**Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]:** 2900

**Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [К]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L70B50

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥20000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 92

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,75÷2,5


Світлодіодний світильник



Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
Ступінь IP: 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10  
Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
Кількість штук у груповій упаковці: 10  
Вага нетто одиниці [г]: 560  
Граматура [г]: 816  
Довжина споживчої упаковки [см]: 29.5  
Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5  
Висота споживчої упаковки [см]: 29.5  
Вага коробки [кг]: 8.16  
Ширина коробки [см]: 40  
Висота коробки [см]: 32.5  
Довжина коробки [см]: 60  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.078

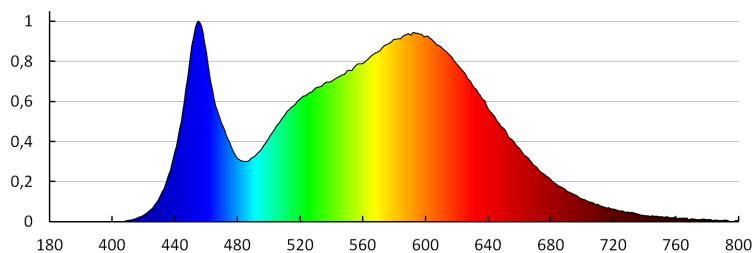

KANLUX S.A. (kat 29161) ORTE LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29161) ORTE LED 24W-NW-O  
Lamps: 1 x ORTE LED 24W-NW-O

