

## 37634 T8 LED 22-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339376343

100  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GL  
SS  
tube

IC driver



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:  
однобічний

Ширина (мм): 28

Висота (мм): 1512

Діаметр (мм): 28

Глибина (мм): 28

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Змінний світлодіодний стартер: немає в комплекті

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Номінальна потужність (Вт): 22

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: T8 LED

Тип діода: LED SMD

Номінальний загальний світловий потік (лм): 2270

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 2270

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі  
(360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь (Джерела світла): G13

Номінальна тривалість роботи лампи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 20000$

Номінальний кут випромінювання (°): 200

Номінальний струм лампи (mA): 167

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 22

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 103

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): -10+40


Kształt: лінійний

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 1



## 37634 T8 LED 22-NW

Світлодіодне джерело світла



Кількість штук у груповій упаковці: 25

Вага нетто одиниці [г]: 210

Граматура [г]: 272.8

Вага брутто штуки [г]: 236

Довжина споживчої упаковки [см]: 151.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 3


Вага коробки [кг]: 6.82

Ширина коробки [см]: 19.5

Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 156

Обсяг коробки [м³]: 0.057798

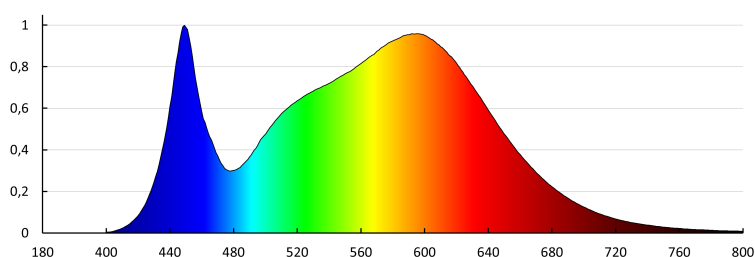

KANLUX S.A. (kat 37634) T8 LED 22-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37634) T8 LED 22-NW  
Lampy: 1 x T8 LED 22-NW

