

Prachotěsné LED svítidlo

5905339288677



Prachotěsné svítidlo LED FUTURIO, FTHL1500 73W-840-RYF, 73W10200lm, 4000K, 1480mm, prizmatický difuzor, prizmatické rozložení světla, šedá (28867)

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 73

**Světelný tok [lm]:** 10200

**Světelná účinnost [lm/W]:** 140

**Úhel svícení [°]:** X115/Y105

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 65

**Stupeň IK:** 08

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** DALI

**Délka [mm]:** 1480

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC


**Materiál korpusu:** PC

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷35

**Typ difuzoru:** drážkovaný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

### Prachotěsné LED svítidlo



**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷2,5

**Maximální počet svítidel průchozího zapojení:** 7

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2360

**Gramáž [g]:** 2590

**Délka jednotkového balení [cm]:** 150

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.59

**Šířka kartonu [cm]:** 8.5


**Výška kartonu [cm]:** 7.5

**Délka kartonu [cm]:** 150

**Objem kartonu [m³]:** 0.009563

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

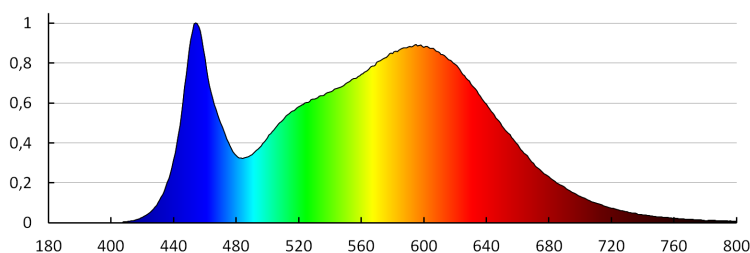

## 28867 FTHL1500 73W-840-RYF

Prachotěsné LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 28867) FTHL1500 73W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28867) FTHL1500 73W-840-RYF  
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-RYF

