

## 28990 REKA LED EL 7W-L-GR

WANDLEUCHTE

5905339289902



Der Hauptvorteil von Kanlux REKA LED ist ein optisch interessanter Lichteffekt, den wir durch die Regelung des Lichtstrahlwinkels erzeugen. Mithilfe der Abdeckklappen können wir den Einfallswinkel des Lichts selbst verändern - im oberen und unteren Bereich der Leuchte. Kanlux REKA LED kann dank Schutzart IP54 sowohl für die Innenbeleuchtung als auch für die Beleuchtung von Gebäudefassaden eingesetzt werden.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** graphit

**Einbauort:** Wandmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** nein

**Abstrahlrichtung:** auf und ab

**Länge [mm]:** 100

**Breite [mm]:** 100

**Höhe (mm):** 100

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 7

**Schutzkasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Dioden Typ:** LED COB

**Lichtstrom [lm]:** max 360

**Farbtemperatur:** weiß

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000

**Abstrahlwinkel [°]:** max 90

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -15÷35

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Material der Schutzscheibe:** Hartglas

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 54

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieeffizienzklasse:** F


**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

## 28990 REKA LED EL 7W-L-GR

### WANDLEUCHTE




#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 20  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 20  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 560  
**Grammatür [g]:** 642  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Kartongewicht [kg]:** 12.84  
**Kartonbreite [cm]:** 23.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 28  
**Kartonlänge [cm]:** 57  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.037506

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Einstellung des Abstrahlwinkels
- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

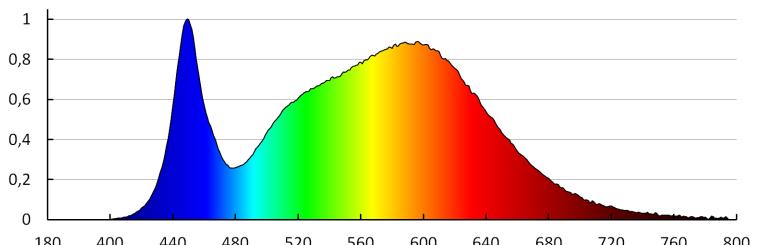

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

