


70910 CYKLON EOL100

Kanallüfter

8594056490011



CYKLON EOL100

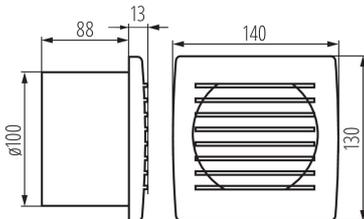

Die Ventilatoren der Kanlux CYKLON EOL-Serie sind in drei Größen mit einem Durchmesser von 100, 120 und 150 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß. Ihre Leistung beträgt 19, 20 und 22W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandeinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Ausschalter: ja
Länge [mm]: 140
Breite [mm]: 101
Höhe (mm): 130
Montagebohrung [mm]: Ø100
Kabellänge [m]: 1.9
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 19
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Motordrehzahl: 2550
Lager Typ: Gleit-
Anschlussart: Kabel mit Stecker
Leitungslänge [m]: 1.9
Schalldruck [dB]: 38
Luft-Volumenstrom [m³/h]: 100
Motor-Leistungsaufnahme [W]: 19
IP-Klasse (Schutzart): X4
Schutzart: II

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 12
Stückzahl in Großverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 500
Grammatur [g]: 616.67
Länge der Einzelverpackung [cm]: 14
Breite der Einzelverpackung [cm]: 13
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11
Kartongewicht [kg]: 7.40004
Kartonbreite [cm]: 29
Kartonhöhe [cm]: 28
Kartonlänge [cm]: 34.5
Kartonvolumen [m³]: 0.028014

Erstellt am: 03.01.2023, 15:26

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

70910 CYKLON EOL100

Kanallüfter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Die Drehzahl beträgt 2550 U/min
- Die Leistung beträgt 100m³/h
- Der Lautstärkepegel beträgt 38dB (A)
- Modell CYKLON EOL100HT ist zusätzlich mit einem Feuchtigkeitssensor ausgestattet, der den Ventilator nach Erreichen der eingestellten Feuchtigkeitsschwelle einschaltet