

## 24092 KCPM-09-230

Contacteur de puissance KCP

5905339240927



Les contacteurs de puissance miniature sont conçus pour connecter des circuits de courant alternatif de classe d'utilisation AC3. Plage de courant de la série jusqu'à 12A, tension d'alimentation 24VAC ou 230VAC. Les contacteurs sont équipés en standard d'un contact auxiliaire 1NO.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Catégorie d'utilisation:** AC-3

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TH35

**Norme:** PN-EN 60947-4-1

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Fréquence de commutation électrique AC-3[nombre/h]:** 1200

**Fréquence de commutation électrique AC-4[nombre/h]:** 300

**Fréquence de commutation mécanique[nombre/h]:** 3600

**Impedancia na biegun [mΩ]:** 3

**Puissance nominale AC-3 220-240V:** 2,2kW

**Puissance nominale AC-3 380-400V:** 4kW

**AC-3 660-690V puissance nominale de fonctionnement:** 4kW

**Tension d'alimentation des solénoïdes [V]:** 230 AC

**Tension nominale de commutation Ue[V]:** 400

**Courant thermique conventionnel Ith[A]:** 20

**Couple de serrage [Nm]:** 0,8Nm

**Degré IP:** 20

**Contact principal:** 3

**Contact auxiliaire:** 1

**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 690

**Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]:** 6000

**Courant de commutation nominal [A]:** 9

**Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-3:** 9A


**Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-4:** 3,5A

**Courant nominal de fonctionnement 440V - En AC-1:** 20A

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1200

**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200

**Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

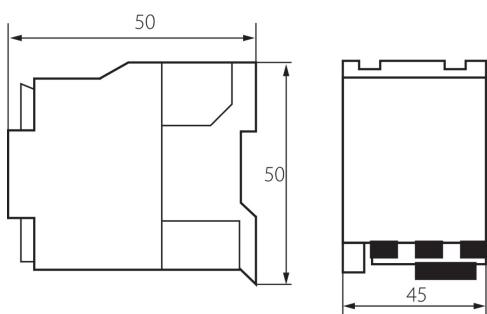

**24092 KCPM-09-230**

Contacteur de puissance KCP

**DONNÉES LOGISTIQUES:**

**Unité par emballage:** 100  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 100  
**Poids unitaire net [g]:** 176  
**Poids [g]:** 186  
**Longueu carton emballage [cm]:** 6  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 6.5  
**Poids carton [kg]:** 18.6  
**Largeur carton [cm]:** 48  
**Hauteur carton [cm]:** 20  
**Longueur carton [cm]:** 40  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0384

**ACCESSOIRES:**

**24112** KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styzników mocy miniaturowych - frontowe



**24113** KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styzników mocy miniaturowych - frontowe

