


24094 KCPM-12-230

KCP teljesítmény kontaktor

5905339240941

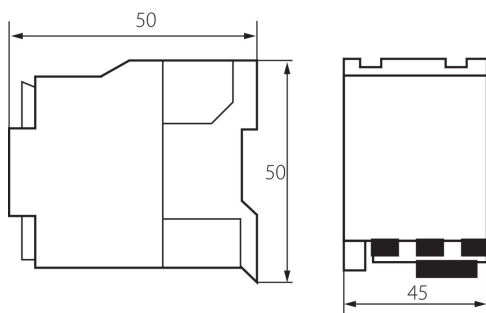

A segédérintkező egység váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 12A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Felhasználási kategória: AC-3

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

AC-3 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 1200

AC-4 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 300

Mechanikai kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 3600

Impedancia na biegun [mΩ]: 3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 220-240V: 3kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 380-400V: 5,5kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 660-690V: 5,5kW

Tekercsfeszültség [V]: 230 AC

Névleges kapcsolási feszültség Ue [V]: 400

Konvencionális termikus áram Ith [A]: 20

Meghúzási nyomaték [Nm]: 0,8Nm

IP védettségi fokozat: 20

Fő csatlakozók: 3

Segédcsatlakozók: 1

Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 690

Névleges lökfeszültség-állóság Uimp [V]: 6000

Névleges kapcsolási áram Ie [A]: 12

Névleges üzemi áram 380V - In AC-3: 23A

Névleges üzemi áram 380V - In AC-4: 5A

Névleges üzemi áram 440V - In AC-1: 20A

Elektromos élettartam (x10³) ac-3: 1200

Elektromos élettartam (x10³) ac-4: 200

Mechanikus élettartam (x10⁶): 10Nm

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 176

Súly [g]: 184

24094 KCPM-12-230

KCP teljesítmény kontaktor

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5
Doboz súlya [kg]: 18.4
Karton szélessége [cm]: 25
Doboz magassága [cm]: 27
Doboz hossza [cm]: 33
Karton térfogata [m³]: 0.022275

TARTOZÉKOK:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

