


36246 XLED EX A60 5W-NW

LED fényforrás

5905339362469



A rendkívül hatékony Kanlux XLED EX A60 fényforrások átlagon felüli, 211 lm/W fényhasznosítással rendelkeznek, minek köszönhetően 15-ször hatékonyabbak, mint hagyományos, sztenderd (60W-os) elődeik. Az 5 év garancia, az 50 000 órás élettartam és az 50 000 be- és kikapcsolási ciklus a termékek további előnyei. Ezen kívül a Kanlux XLED EX A60 fényforrások üvegből készült teste és filamentjei a volfram izzókhoz hasonlóvá teszi őket, a LED-technológia legújabb vívmányainak alkalmazásával.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény [W]: 5

Névleges áramérték [mA]: 60

Teljes mért fényáram [lm]: 1055

Lámpa fényereje [lm/W]: 211

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Foglat (Fényforrások): E27

Fényforrások: A60

Dióda típusa: LED FILAMENT

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Fényforrás névleges élettartama [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥50000

Szín: átlátszó

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 108

Mélység [mm]: 60

Átmérő [mm]: 60

Búra anyaga: üveg


Kszalt: standard

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

LED fényforrás

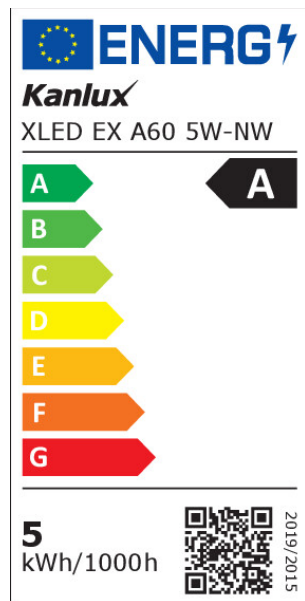

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]: 5

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]: 5

Energiahatékonysági osztály: A

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1055

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm]: 108

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 60

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 75

R9 színvisszaadási index értéke: 26

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 36

Súly [g]: 63

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

LED fényforrás

Doboz súlya [kg]: 6.3

Karton szélessége [cm]: 35


Doboz magassága [cm]: 27

Doboz hossza [cm]: 68

Karton térfogata [m³]: 0.06426


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

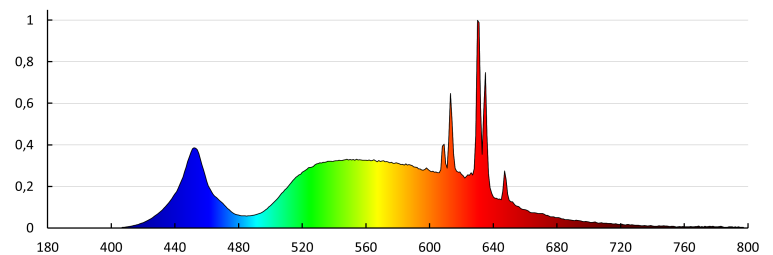

KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW
Lampy: 1 x XLED EX A60 5W-NW

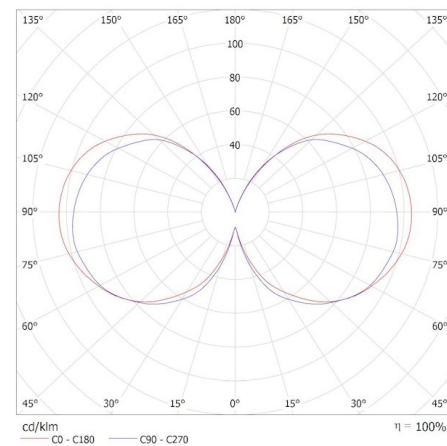

Létrehozás dátuma: 30.10.2025, 10:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com