


## 37347 XLED HP D46E40 38W-NW

LED fényforrás

5905339373472



### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fényűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye : kültéri

Fényerőszabályozható : nem

Magasság [mm] : 207

Átmérő [mm] : 46

Névleges feszültség [V] : 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz] : 50

Névleges áramérték [mA] : 166

Teljes mért fényáram [lm] : 7500

Névleges sugárzási szög [°] : 320

Búra anyaga : üveg

Dióda típusa : LED FILAMENT

Fényforrás színe : fehér

Foglalat : E40

Fényforrás névleges élettartama [h] : 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma :  $\geq 7500$

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] :  $-20 \div 45$

IP védettség fokozat : 65

Egyéb információk : Fényforrások (LS)

Higanytartalom : nem

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 38

Energiahatékonysági osztály : B

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm] : 7500

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm] : gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K] : 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben : 6


Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 38

Fényforrás magassága [mm] : 207

Fényforrás szélessége [mm] : 46

## 37347 XLED HP D46E40 38W-NW

### LED fényforrás

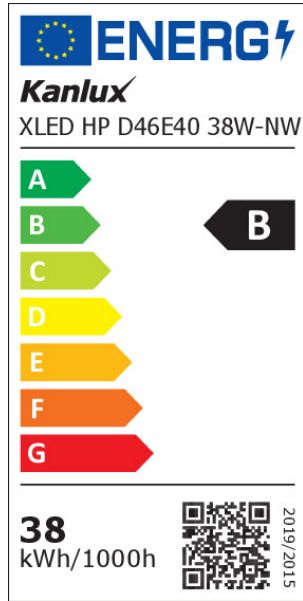

Fényforrás mélysége [mm]: 46

Színvisszaadási index: 70

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 402

R9 színvisszaadási index értéke: -30

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos  $\phi$ ): 0.9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 146

Súly [g]: 240

Egy darab bruttó súlya [g]: 194

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 24.5

Doboz súlya [kg]: 1.44

Karton szélessége [cm]: 17.5

Doboz magassága [cm]: 26

Doboz hossza [cm]: 23.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.010693

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- Ipari felhasználásra (pl. gyártóüzemekben, raktárakban, stb.)
- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
-

## 37347 XLED HP D46E40 38W-NW

LED fényforrás

