


31204 A60 N 9,5W E27-WW


Sursă de lumină LED

8595665312046

**TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:****Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu lăminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Lățime [mm]:** 60**Înălțime [mm]:** 109**Adâncime [mm]:** 60**Diametru [mm]:** 60**Conținut de mercur:** nu**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Curent nominal al lămpii [mA]:** 80**Putere nominală [W]:** 9,5**Flux luminos specificat total [lm]:** 1050**Unghi de radiație nominal [°]:** 180**Material:** material din plastic**Materialul abajurului:** material din plastic**Sursă de lumină:** A60**Tip de diodă:** LED SMD**Culoarea luminii:** alb cald**Ax:** E27**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 15000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥25000**Forma sursei de lumină:** standard**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 10**Clasa de eficiență energetică:** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** 1050**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 9.5

31204 A60 N 9,5W E27-WW

Sursă de lumină LED

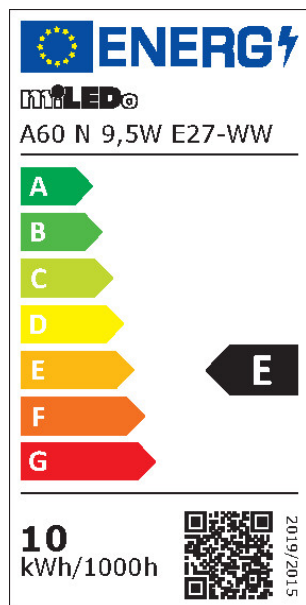


Înălțimea sursei de lumină [mm]: 109
Lățimea sursei de lumină [mm]: 60
Adâncimea sursei de lumină [mm]: 60
Indicele de redare a culorilor: 80
Coordonatele cromatice (x): 0.44
Coordonatele cromatice (y): 0.403
Declarație de putere echivalentă [W]: 75
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 6
Factorul de supraviețuire: ≥ 0.9
Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.93

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0.5
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): $\leq 1,0$
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): $\leq 0,4$

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10
Număr de bucăți în ambalajul comun: 100
Greutate unitară netă [g]: 34
Greutate [g]: 61.1
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 10.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.11
Lățimea cutiei de carton [cm]: 32.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28
Lungimea cutiei de carton [cm]: 66
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.06006

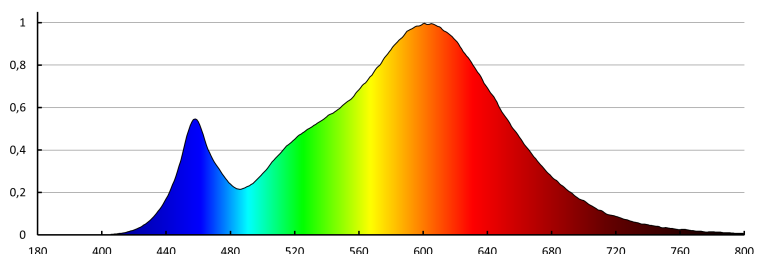

31204 A60 N 9,5W E27-WW

Sursă de lumină LED

