


36430 BERG AD-70

Corp de iluminat incastat in pardoseala

5905339364302

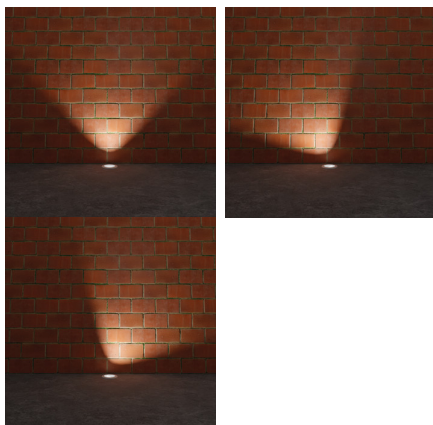

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: oțel inoxidabil

Loc de montare: pentru atașare pe substrat, suprapunere

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Sursă de lumină înlocuibilă: da

Sursa de lumină face parte din set: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: sus

Număr de presetupe: 2

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 7

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Sursă de lumină: PAR16

Ax: GU10

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul panoului/cadrului: oțel inoxidabil

Materialul geamului de protecție: sticlă calită

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-1,5

Presiune statică admisă [kN]: 20

Reglare unghiulară a corpului de iluminat [°]: 25

Grad IK: 10

Grad IP: 67

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

36430 BERG AD-70

Corp de iluminat incastat in pardoseala

