

37170 BLINGO 34W 3740 60WW

Panou LED incastrat

5905339371706



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 34

Factor de putere: 0.92

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3740

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 110

Skuteczność świetlna [lm/W]: 110

Unghi de iluminare [°]: 115

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb cald

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set : da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 25

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5


Grad IP: 20

Kształt: patrat



37170 BLINGO 34W 3740 60WW

Panou LED incastat



Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 4480

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g] : 1300

Greutate [g] : 1742

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 60

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 61.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 8.71

Lățimea cutiei de carton [cm] : 17.5

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 63

Lungimea cutiei de carton [cm] : 61.5

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.067804

		BLINGO LED		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

Date of issue: 02.07.2025, 10:15


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

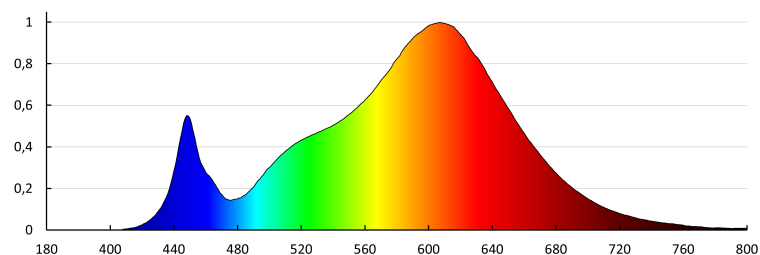

KANLUX S.A. (kat 37170) BLINGO 34W 3740 60WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37170) BLINGO 34W 3740 60WW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 3740 60WW

