



## 37349 XLED HP EX E40 43W-NW

Sursă de lumină LED

5905339373496



### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu lumananță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: transparent

Loc de aplicare: exterior

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 232

Diametru [mm]: 52

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 188

Putere nominală [W]: 42,8

Flux luminos specificat total [lm]: 9000

Unghi de radiație nominal [°]: 320

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: HP

Tip de diodă: LED FILAMENT

Culoarea luminii: alb

Ax (Sursă de lumină): E40

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥7500

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Grad IP: 65

Kształt: alte

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0



Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 210

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 43

**37349 XLED HP EX E40 43W-NW**


## Sursă de lumină LED

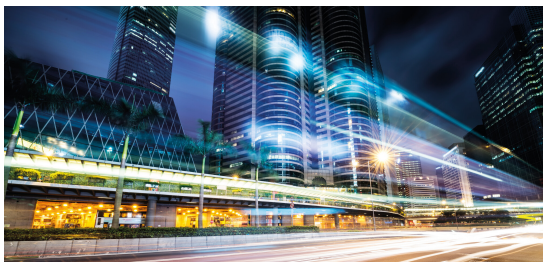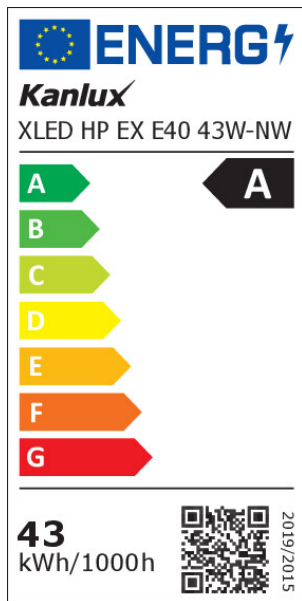**Clasa de eficiență energetică :** A**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm] :** 9000**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm] :** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K] :** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam :** 6**Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W] :** 42,8**Înălțimea sursei de lumină [mm] :** 232**Lățimea sursei de lumină [mm] :** 52**Adâncimea sursei de lumină [mm] :** 52**Indicele de redare a culorilor :** 70**Coordonatele cromatice (x) :** 0,3868**Coordonatele cromatice (y) :** 0,4087**Declarație de putere echivalentă [W] :** 477**Valoarea indicelui de redare a culorilor  $R_9$  :** -28**Factorul de supraviețuire :** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos :** 0,96**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED  
ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****Factorul de defazaj ( $\cos \phi_1$ ) :** 0.9**O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică**Indicatorul pentru pâlpâire ( $P_{st LM}$ ) :** 1,0**Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) :** 1,7**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură :** bucată**Cu sunt ambalate :** 6**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 6**Greutate unitară netă [g] :** 228**Greutate [g] :** 366.67**Greutate brută la bucată [g] :** 302**Lungimea ambalajului unitar [cm] :** 7**Lățimea ambalajului unitar [cm] :** 7**Înălțimea ambalajului unitar [cm] :** 26.5**Greutatea cutiei de carton [kg] :** 2.20002**Lățimea cutiei de carton [cm] :** 20**Înălțimea cutiei de carton [cm] :** 30**Lungimea cutiei de carton [cm] :** 27**Volumul cutiei de carton [m³] :** 0.0162**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

## 37349 XLED HP EX E40 43W-NW

Sursă de lumină LED

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

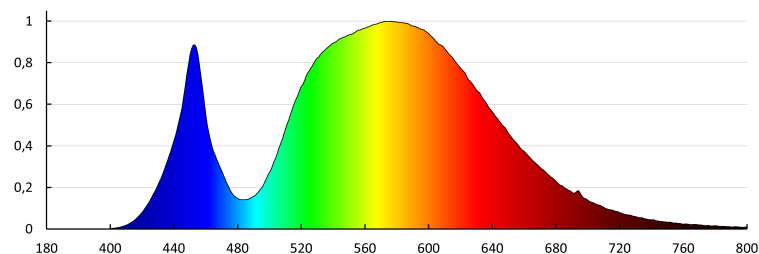

KANLUX S.A. (kat 37349) XLED HP EX E40 43W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37349) XLED HP EX E40 43W-NW  
Lampy: 1 x XLED HP EX E40 43W-NW

