

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor

5905339386007



Modulárny reflektor Kanlux STADER umožňuje pripojiť 2 moduly a ponúka tak výkon od 200 W (30 000 lm) do 400 W (60 000 lm). Modul svetidla sa skladá z: puzdra, modulu LED, napájacieho zdroja, systému šošoviek a káblov pre pripojenie/pripojenie nasledujúcich modulov.

Svetelná účinnosť svetlometu je 150 lm/W, odolnosť proti vniknutiu pevných predmetov a vode IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK10.

Nastaviteľná rukoväť umožňuje presné nastavenie uhla osvetlenia svetidla. Puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny s PC difúzorom a dostupná

farebná teplota je 4000 K. Dĺžka prepojovacích káblov (pripojenie alebo pripojenie k inému modulu) je ≥ 20 cm. Záruka: 5 rokov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 200

Účinník: 0.95

Svetelný tok [lm]: 30000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 150

Uhol svietenia [°]: 60

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 70

Životnosť [h]: 100000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem

Miesto používania: vonku


Stupeň IP: 66

Stupeň IK: 10

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1 m

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor



Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 9023

Dĺžka [mm]: 360

Šírka [mm]: 90

Výška [mm]: 182

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Wykrywanie ruchu: nie

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Prierez kábelu [mm²]: 1

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 33500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

LED reflektor

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 4

Čistá kusová hmotnosť [g]: 3650

Gramáž [g]: 4145

Hmotnosť kusa brutto [g]: 3928

Dĺžka kusového balenia [cm]: 42.5

Šírka kusového balenia [cm]: 23

Výška kusového balenia [cm]: 12

Hmotnosť kartónu [kg]: 16.58

Šírka kartónu [cm]: 24


Výška kartónu [cm]: 51

Dĺžka kartónu [cm]: 43.5

Objem kartónu [m³]: 0.053244

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

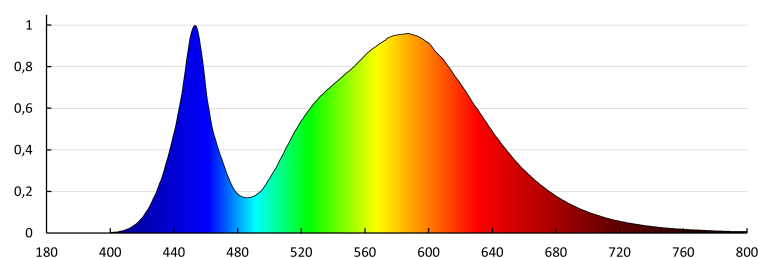


38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor


KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

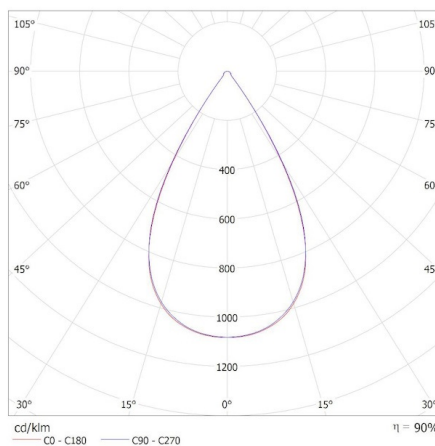

KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

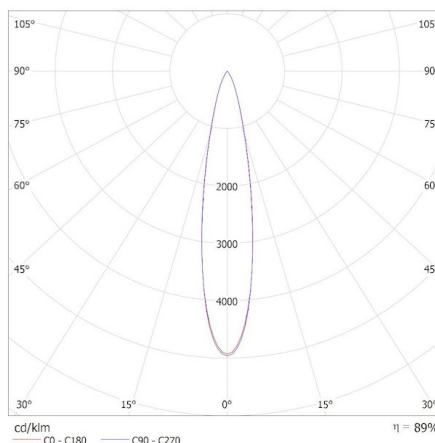


38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor


KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

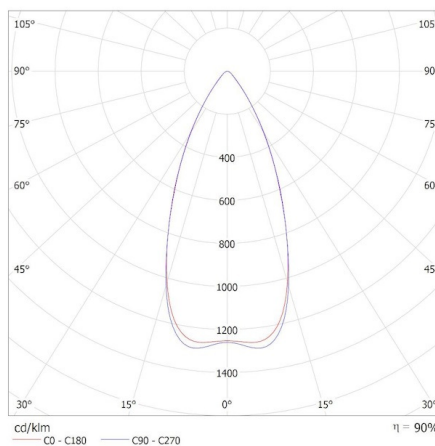

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

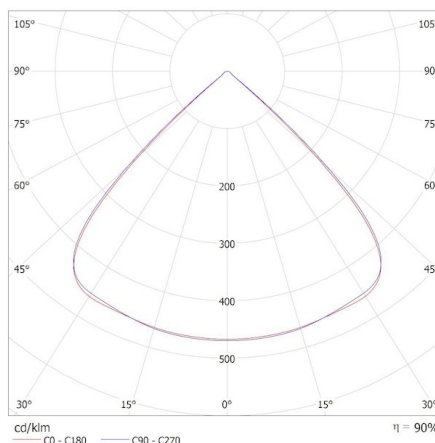

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED reflektor

PRÍSLUŠENSTVO

38601	FLS BRACKET	Montážny držiak FLS BRACKET (38601) pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
		
38602	FLS CON ELE	Spojka FLS CON ELE (38602) pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
		
38603	FLS LENS 20D	Optika FLS LENS 20D (38603) s uhlom 20° pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
		
38604	FLS LENS 40D	Optika FLS LENS 40D (38604) s uhlom 40° pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
		
38605	FLS LENS 90D	Optika FLS LENS 90D (38605) s uhlom 90° pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
