

miLEDo



Nowość

PANELE LED

BAREV BL

miLEDo



BAREV BL

Panele
wyróżnia
możliwość
montażu **2w1**
podtynkowo
i natynkowo



Nowość

miLEDo



BAREV BL



31173	BAREV BL LEDN2 40W-NW	40W	4000lm
31174	BAREV BL 40W 12030 NW	40W	4000lm

napięcie znamionowe: **220-240 V**

źródło światła: **LED SMD**

kąt świecenia: **110°**

temperatura świecenia: **4000K**


materiał obudowy: **stal**

materiał klosza: **tworzywo sztuczne**


szczelność: **IP20**

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**

dobrze
spakowane



BAREV BL LEDN2 40W-NW

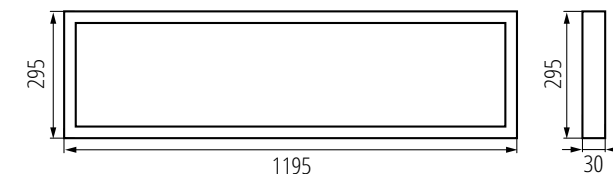

BAREV BL 40W 12030 NW