


IDEALne
dopasowanie

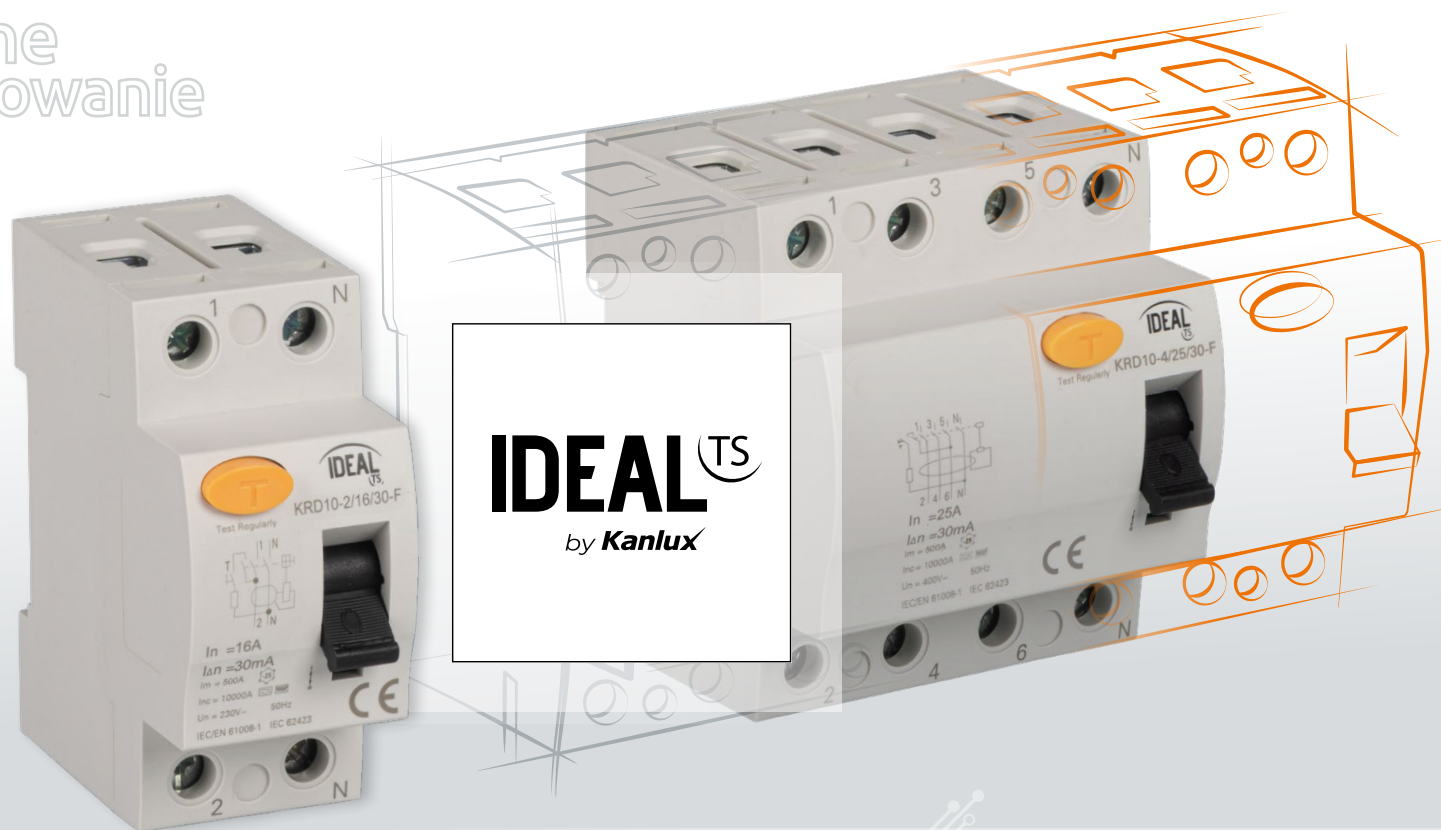

Nowy typ wyłącznika różnicowo-prądowego:

KRD10-F 10kA IDEAL TS by Kanlux

10
kA

Nowe modele aparatury modułowej **KRD10-F IDEAL TS** by Kanlux.

Wyłącznik różnicowoprądowy typu F to nowocześniejsza wersja, zaprojektowana do instalacji z elektroniką i falownikami jednofazowymi. Typ F reaguje na więcej rodzajów prądu upływu, niż klasyczny typ AC, czy A:

AC – prąd przemienny sinusoidalny

A – AC + pulsujący DC

F – wszystko powyżej + prądy o mieszanych częstotliwościach (do ok. 1 kHz) oraz krótkotrwałe składowe DC do 10mA.

Dzięki temu typ F potrafi reagować przy nowoczesnych urządzeniach z elektroniką mocy. Polecany tam gdzie są:

Falowniki jednofazowe (np. klimatyzatory, pompy ciepła 1-fazowe)

Pralki, suszarki, zmywarki z silnikami inwerterowymi

Płyty indukcyjne

Elektronarzędzia z regulacją obrotów

Ładowarki EV jednofazowe



NAWET DO 5 LAT
GWARANCJI

Kanlux
FACTORY

WŁASNA
PRODUKCJA



ZAUFANIE WŚRÓD
ELEKTROINSTALATORÓW

Kanlux
LAB

WŁASNE LABORATORIUM
BADAWCZE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	230(240)V/ 400(415)V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Prąd znamionowy	16-63A
Prąd znamionowy różnicowy	30-300mA
Prąd znamionowy zwarciov	10kA
Znamionowa zdolność załączania Im	500A
Liczba biegunów	2P(1P+N) / 4P (3P+N)
Czułość	F
Pojemność zacisków	25mm ²
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25°C – +40°C
Zgodność z normami	EN61008-1

KRD10-F - Wszystkie dostępne modele zestawione w poniższej tabeli

Nazwa	Indeks	LB	IΔn	In	Typ
KRD10-2/16/30-F	45769	2P	30mA	16A	F
KRD10-2/25/30-F	45770	2P	30mA	25A	F
KRD10-2/40/30-F	45771	2P	30mA	40A	F
KRD10-2/25/100-F	45772	2P	100mA	25A	F
KRD10-2/40/100-F	45773	2P	100mA	40A	F
KRD10-2/25/300-F	45774	2P	300mA	25A	F
KRD10-2/40/300-F	45775	2P	300mA	40A	F
KRD10-4/25/30-F	45776	4P	30mA	25A	F
KRD10-4/32/30-F	45777	4P	30mA	32A	F
KRD10-4/40/30-F	45778	4P	30mA	40A	F
KRD10-4/63/30-F	45779	4P	30mA	63A	F
KRD10-4/32/100-F	45780	4P	100mA	32A	F
KRD10-4/63/100-F	45781	4P	100mA	63A	F
KRD10-4/40/300-F	45782	4P	300mA	40A	F
KRD10-4/63/300-F	45783	4P	300mA	63A	F