


Světelný zdroj LED

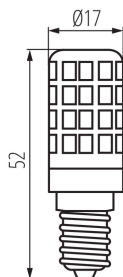

Kanlux ZUBI LED je energicky úsporný zdroj světla, dalšími výhodami těchto zdrojů jsou malé rozměry a mléčný kryt, který snižuje efekt oslnění a poskytuje elegantní a estetický vzhled. Stavba zdrojů Kanlux ZUBI zaručuje široký úhel vyzařování světla a díky tomu jsou ideální pro použití ve všech velkých otevřených svítidlech a lustrech.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 52

Průměr [mm]: 17

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinník svítidla: 0.4

Jmenovitý výkon [W]: 3.5

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 300

Barva světla: teplá bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥10000

Jmenovitý úhel záření [°]: 300

Nominální úhel záření [°]: 300

EI světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 32

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 4

Světelná účinnost [lm/W]: 86

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90


Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80

Světelný zdroj LED



Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 28
Tvar světelného zdroje: kapsulka

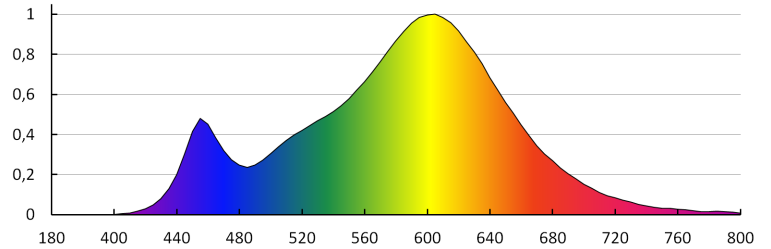

KANLUX S.A. (kat 24525) ZUBI LED 3,5W E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24525) ZUBI LED 3,5W E14-WW
Lamps: 1 x ZUBI LED 3,5W E14-WW

