


## 36333 K LED N GU10 6W-WW

LED fényforrás

5905339363336



A Kanlux K LED GU10 termékek gazdaságos LED fényforrások. Előnyük az akár 1000 lumen fényáram, ami lehetővé teszi, hogy bármely helyiségben kiegészítő vagy fő világításként szolgáljanak. A felhasználó háromféle színhőmérséklet és a különböző teljesítmény közül választhat, preferenciáihoz igazítva a kiválasztott fényforrást.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Névleges teljesítmény [W]:** 6

**Névleges áramérték [mA]:** 35

**Teljes mért fényáram [lm]:** 560

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 93

**Névleges sugárzási szög [°]:** 100

**Foglalat (Fényforrások):** GU10

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 20000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Fényforrások:** PAR16

**Dióda típusa:** LED SMD

**Szín:** fehér

**Fényerőszabályozható:** nem

**Szélesség [mm]:** 50

**Magasság [mm]:** 56

**Mélység [mm]:** 50

**Átmérő [mm]:** 50

**Anyag:** műanyag

**Búra anyaga:** műanyag

**Ksztaft:** spot

**Egyéb információk:** Fényforrások (LS)

**Higanytartalom:** nem

**Fényforrás higanytartalma [mg]:** 0

### PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényerősség csúcsértéke [cd]:** 235

Létrehozás dátuma: 22.07.2025, 08:50


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36333 K LED N GU10 6W-WW

### LED fényforrás

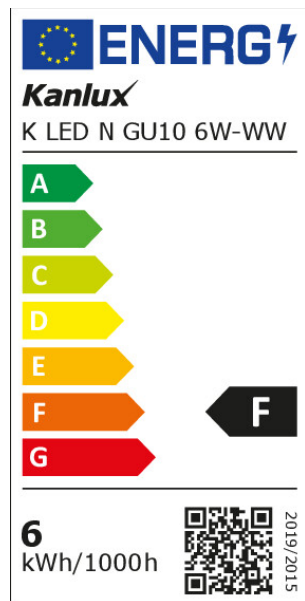

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban  $P_{on}$  [W]: 6

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban  $P_{on}$  [W]: 6

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 485

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: széles kúp (120°)

Fényforrás magassága [mm]: 56

Fényforrás szélessége [mm]: 50

Fényforrás mélysége [mm]: 50

Színkoordináták (x): 0,44

Színkoordináták (y): 0,41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 50

R9 színvisszaadási index értéke: 5

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,95

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: DLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

##### NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ): 0,7

Villogás mértéke ( $P_{st LM}$ ): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 200

Nettó egységsúly [g]: 18

Súly [g]: 28.55

Egy darab bruttó súlya [g]: 26

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6

## 36333 K LED N GU10 6W-WW

### LED fényforrás


Doboz súlya [kg]: 5.71

Karton szélessége [cm]: 27

Doboz magassága [cm]: 27


Doboz hossza [cm]: 53.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.039002

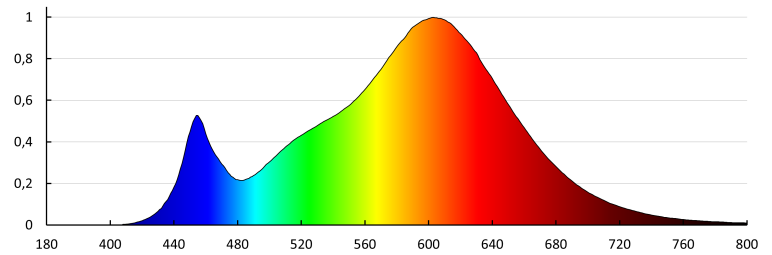

KANLUX S.A. (kat 36333) K LED N GU10 6W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36333) K LED N GU10 6W-WW  
Lampy: 1 x K LED N GU10 6W-WW

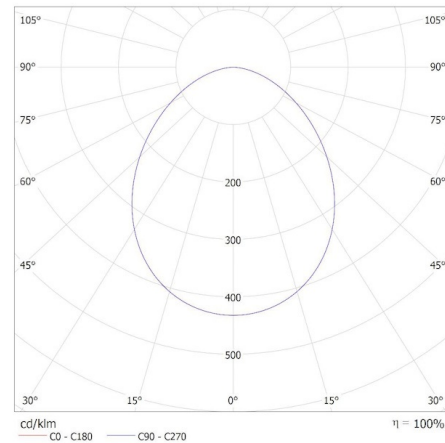

Létrehozás dátuma: 22.07.2025, 08:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com