


23333 KTB-125-15-M

Разпределителен блок

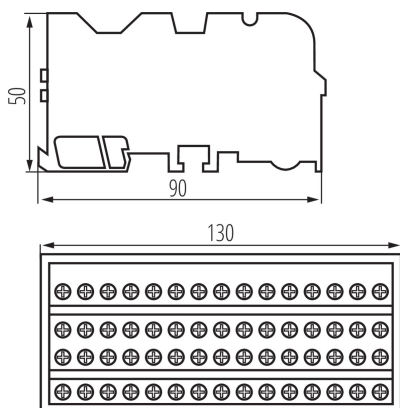

Клемният блок се използва за разпределение на мощността, адаптиран към кабелните уши.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 500 AC

Номинален ток [A]: 125

Номинална честота [Hz]: 50/60