



19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Přisazené rastrové svítidlo



Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Spuštění předřadníku / lampy: studená

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Délka [mm]: 615

Šířka [mm]: 615

Výška [mm]: 75

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4 x 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Zdroj světla: T8

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Typ předřadníku: EVG

Energetická třída předřadníku: A2

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

DALŠÍ INFORMACE:

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V
- patice zářivek zakryty reflektorem


19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Přisazené rastrové svítidlo

- svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
- předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva

KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT
Lampy: 4 x T26 18W/827

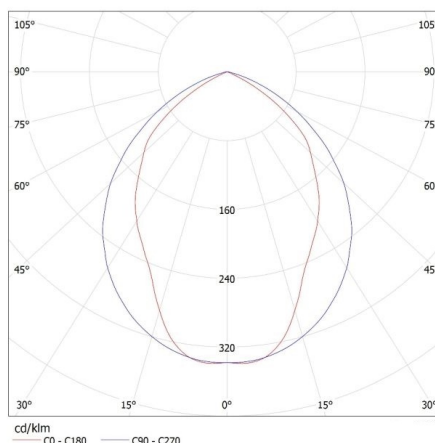

PŘÍSLUŠENSTVÍ

07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150
ocelové lanko
(dvojitě) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení

