


23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Světelný zdroj LED



Kanlux TEDI MAXX je síla uzavřená v malém korpusu. Výkonné LED diody a keramický kryt jsou jen některé z předností těchto zdrojů. Stabilizovaný zdroj zajišťuje minimalizování efektu blikání, který by mohl unavovat zrak. Kromě toho Kanlux TEDI MAXX nabízí světelnou účinnost 100 lm/W, a použité matné sklíčko zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 55

Průměr [mm]: 50

Hloubka [mm]: 50

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 9

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Nominální úhel záření [°]: 120

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 74

Světelná účinnost [lm/W]: 100

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Světelný zdroj LED


Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h

Nominální použitelný světelný tok [lm] : 710

Maximální svítivost [cd] : 350

Kształt: bod

Třída energetické účinnosti : F

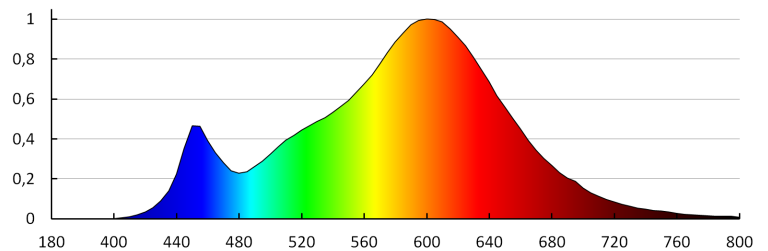

KANLUX S.A. (kat 23412) TEDI MAXX LED GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23412) TEDI MAXX LED GU10-WW
Lamps: 1 x TEDI MAXX LED GU10-WW

