


25720 AKVEN LED

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla



IP
68



Vodotěsné svítidlo Kanlux AKVEN LED je ideální řešení pro osvětlení domácích jezírek. Nic nepřitáhne pozornost tolik jako krásně nasvícené jezírko. Díky velmi vysoké těsnosti lze svítidlo instalovat i ve vodě do maximální hloubky 3m. Svítidlo Kanlux AKVEN LED je vyrobeno ze zeleného hliníku. Prodává se v setu se světelným zdrojem TOMI LED 5W MR16 v teplé barvě.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: zelená
Místo montáže: k usazení na zem
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Délka [mm]: 82
Průměr [mm]: 72
Množství průchodek: 1
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 35
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Materiál korpusu: hliníková slitina
Zdroj světla: MR16
Zdroj světla v balení: ano
Světelný tok [lm]: 300
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Patice (Zdroj světla): Gx5,3
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Typ přípojeky: šroubová svorkovnice

25720 AKVEN LED

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla


Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 68

Kształt: ostatní

Třída energetické účinnosti: G

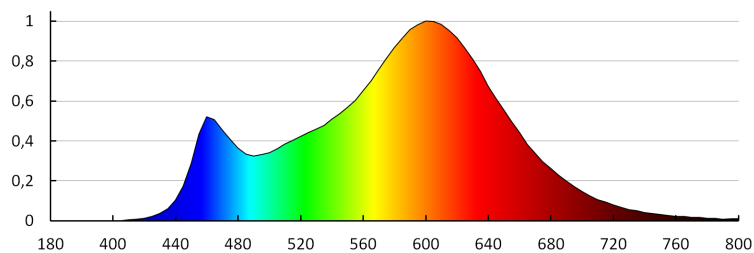

KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED
Lamps: 1 x T0M1 LED5W MR16-WW

