


iQ-LED

Kanlux

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Světelný zdroj LED

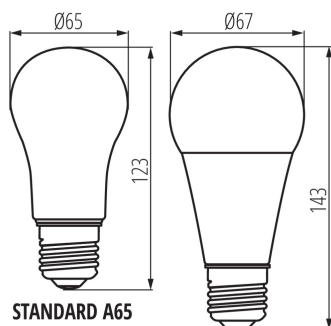

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v nové velké baňce A67. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 143

Průměr [mm]: 67

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinek svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 19

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: A67

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 2450

Barva světla: teplá bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥40000

Jmenovitý úhel záření [°]: 200

Nominální úhel záření [°]: 200

EEL světelného zdroje: A++

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 169

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 19

Světelná účinnost [lm/W]: 129

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Světelný zdroj LED




Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 150

Tvar světelného zdroje: Standardní

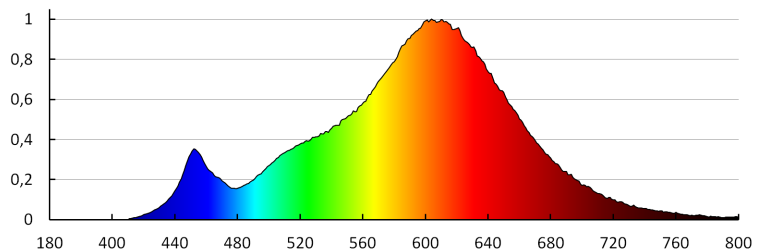

KANLUX S.A. (kat 27315) IQ-LED A67 19W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27315) IQ-LED A67 19W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED A67 19W-WW

