

Panel LED



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 25

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3600

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 115

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 20



DALŠÍ INFORMACE:

-




31171 BAREV R 36W 6060 NW

Panel LED

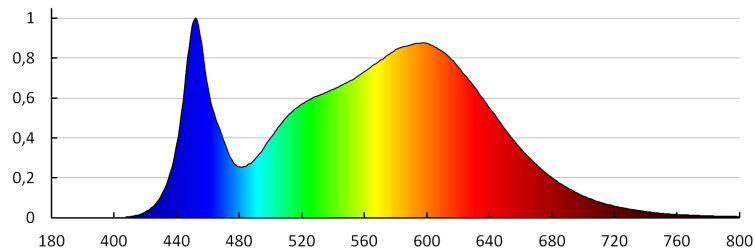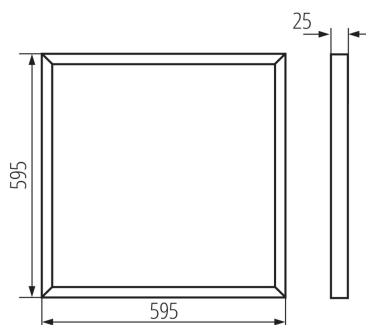

KANLUX S.A. (kat 31171) BAREV R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 31171) BAREV R 36W 6060 NW
Lamps: 1 x BAREV R 36W

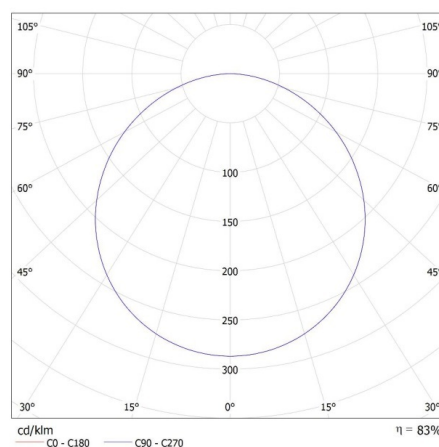

		BAREV R 36W					
		ADTR-S-H 6060 W	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030
ACCESSORIES	index	27617	29843	33390	29826	28504	28505
BAREV R 36W 6060 NW	31171	✓	✓		✓	✓	
BAREV R 36W 12030 NW	31172			✓	✓		✓