

31222 CORSO LED V2 24-NW

Stropní LED svítidlo



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 70

Průměr [mm]: 380

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 1700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2650

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 71

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35



Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Stupeň krytí IP: 44

Kształt: kulatý

31222 CORSO LED V2 24-NW

Stropní LED svítidlo

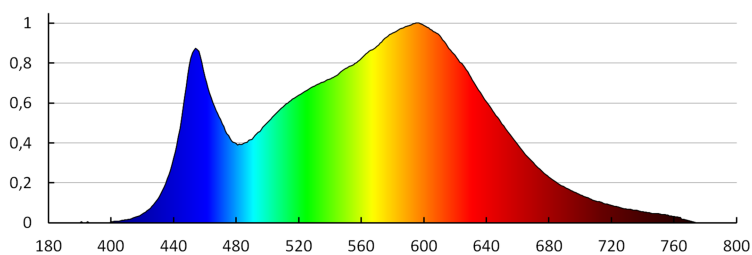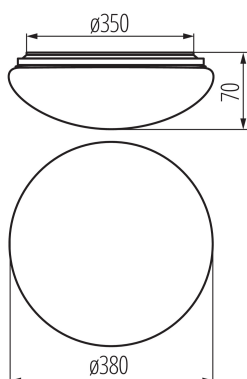

MILED (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

