


31392 GRUN NV LED-30-B

LED reflektor

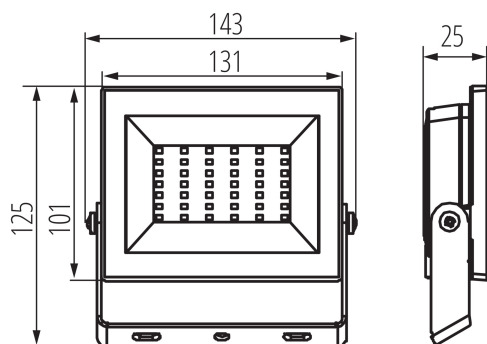

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: pro průmyslové účely

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 143

Výška [mm]: 125

Hloubka [mm]: 25

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.98

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2650

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 70

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 88

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Délka vodiče [m]: 0.15

Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: symetrický


Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 130

31392 GRUN NV LED-30-B

LED reflektor

Stupeň krytí IP: 65

Třída energetické účinnosti: F

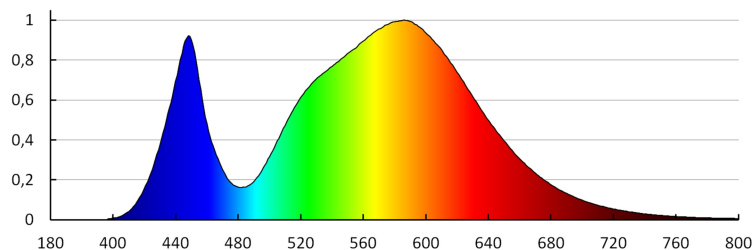

MILED0 (kat 31392) GRUN NV LED-30-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31392) GRUN NV LED-30-B
Lamps: 1 x GRUN NV LED-30-B

