


# 31491 TURA LED 24W-NW-O-B

Stropní LED svítidlo



Moderní stropní svítidla TURA LED dostupná v elegantní černobílé barvě jsou dokonalou kombinací designu a funkčnosti. Vyznačují se jednoduchým, ale moderním designem, který harmonicky zapadá do různých aranžmá. Dostupnost ve dvou velikostech umožňuje flexibilní přizpůsobení jakémukoli prostoru bez ohledu na jeho velikost. Stropní svítidla TURA LED se vyznačují vysokou těsností IP65, díky čemuž jsou perfektním řešením pro vnitřní i venkovní prostory.

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 50

**Průměr [mm]:** 320

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.8

**Maximální výkon [W]:** 24

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 1800

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2600

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80


**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Světelná účinnost [lm/W]:** 75

# 31491 TURA LED 24W-NW-O-B

Stropní LED svítidlo




Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -15÷35

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Stupeň krytí IP: 65

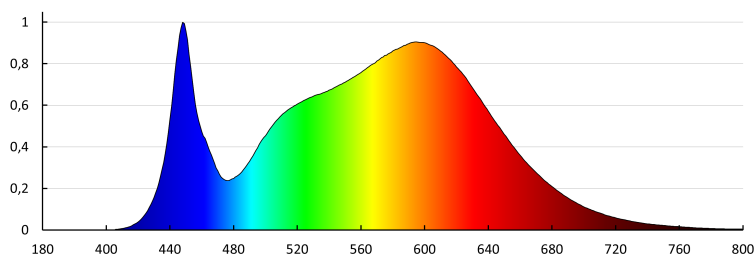

MILED0 (kat 31491) TURA LED 24W-NW-O-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: MILED0 (kat 31491) TURA LED 24W-NW-O-B  
Lampy: 1 x TURA LED 24W-NW-O-B

