


LED pásek



12V



100% RoHS compliant



Pásek Kanlux L120 CCT jsou tři barvy světla v jednom pásku. Výkon pásku je 16W/m (CW +WW). Nyní můžete změnit barvu světla v závislosti na situaci a Vaší náladě. Navíc Kanlux L120 CCT má velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 16

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = max 1300 (WW+CW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 330 (WW/CW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/6000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: 30000

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 33

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00


Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

Třída energetické účinnosti: G

DALŠÍ INFORMACE:


- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení

LED pásek

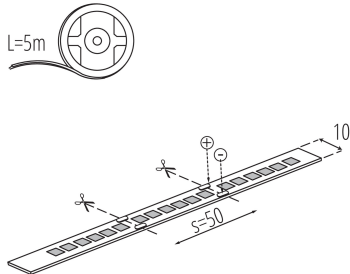

dostupného na internetové stránce

- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

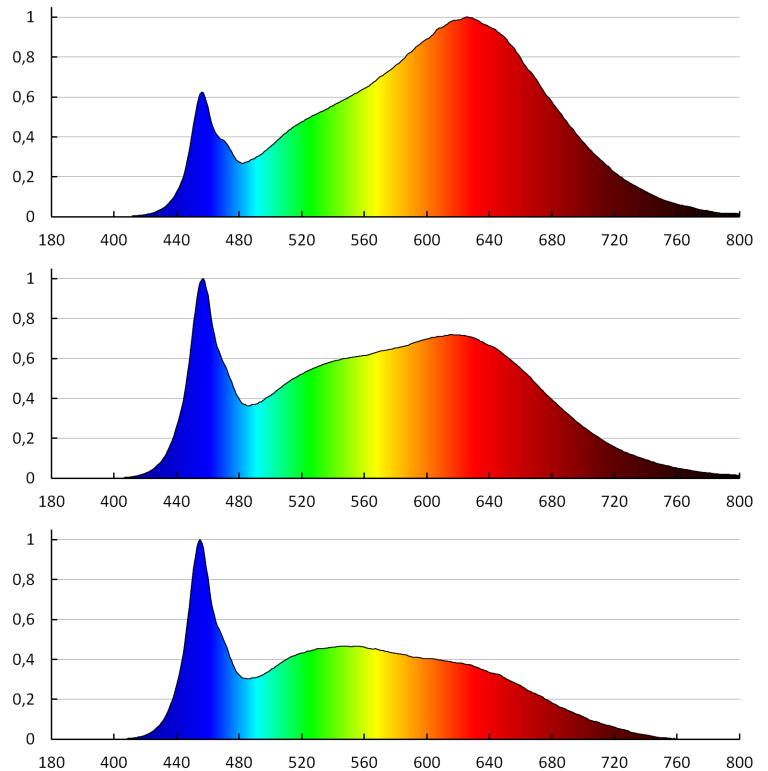

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW
Lamps: 1 x L120 16W_M 12 IP00CCT NW

