

LED reflektor



up to  
**150**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux AGOR HI mají dva vysoké výkony: 240W a 300W. Tyto reflektory jsou dostupné ve dvou verzích: FL AGOR HI (symetrické), FL AGOR/A HI (asymetrické) se zárukou 5 let. Kanlux AGOR LED HI je profesionální výrobek, postarali jsme se o přepětovou ochranu (6kV), vysokou těsnost (IP 65) a odolnost proti mechanickému poškození (IK08). Další výhodou je velmi vysoká účinnost: až 150lm/W.

Svítilna jsou určena pro osvětlení větších průmyslových, obchodních a rekreačních ploch. Doplnkovým bezpečnostním příslušenstvím je ochranná mřížka.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 385

**Výška [mm]:** 470

**Hloubka [mm]:** 51

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.98

**Maximální výkon [W]:** 240

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 36000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 28800

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** w  
szerokim stožku (120°)

**Barva světla:** bílá


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 70

**Životnost [h]:** 50000

LED reflektor



Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 50000$

Úhel svícení [°]: X40/Y90

Světelná účinnost [lm/W]: 150

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:  $-20 \div 45$

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.28

Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]: 1

Doba nahřívání lampy [s]:  $\leq 0,5$

Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$


Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65


### DALŠÍ INFORMACE:

- 

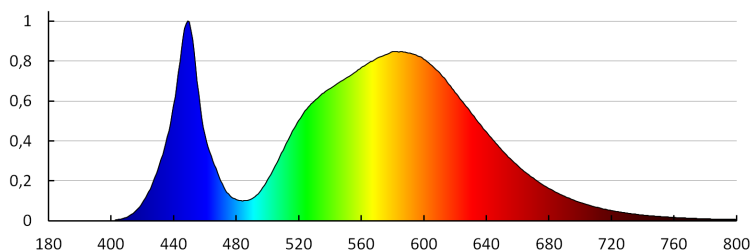

KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR HI 240W NW

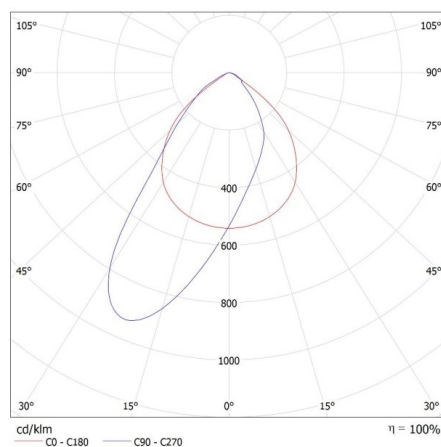

## 33477 FL AGOR/A HI 240W NW


LED reflektor

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33482**

FL AGOR HI GRID 240W

Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, stříbrná (33482)



**33483**

FL AGOR HI GRID 300W

Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, stříbrná (33483)

