


36659 AKVO IP44 15W-NW-W

Nástěnnno-stropní LED svítidlo

IP
44



Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1850

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80


Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: 15000

Světelná účinnost [lm/W]: 107

36659 AKVO IP44 15W-NW-W

Nástěnno-stropní LED svítidlo

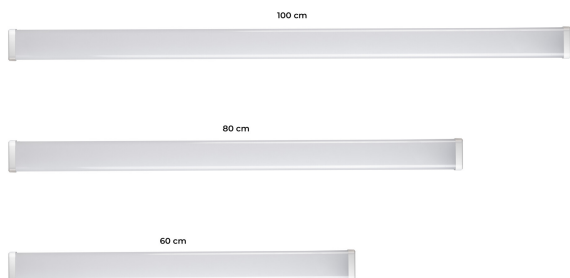


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5+30

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,5

Stupeň krytí IP: 44

Kształt: obdélníkový

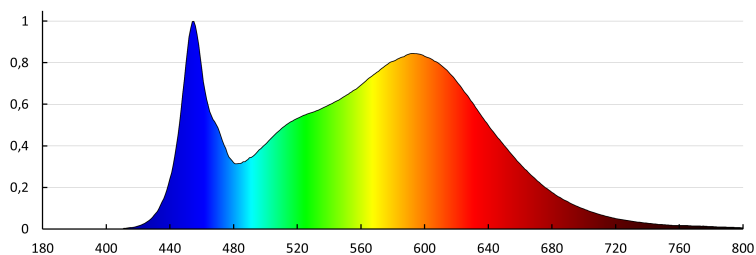

KANLUX S.A. (kat 36659) AKVO IP44 15W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36659) AKVO IP44 15W-NW-W
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

