


iQ-LED

Kanlux

36695 IQ-LED G45E14 5,9W-NW

Světelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED G45 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu kulky. Nové žárovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. IQ-LED Kanlux G45 jsou dostupné ve verzi s patičí E14 a E27, tyto světelné zdroje zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 45

Výška [mm]: 82

Průměr [mm]: 45

Hloubka [mm]: 45

Photobiological safety: RG1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 5.9

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 806

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 806

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000


Jmenovitý úhel záření [°]: 150

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 44

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 6

36695 IQ-LED G45E14 5,9W-NW

Světelný zdroj LED

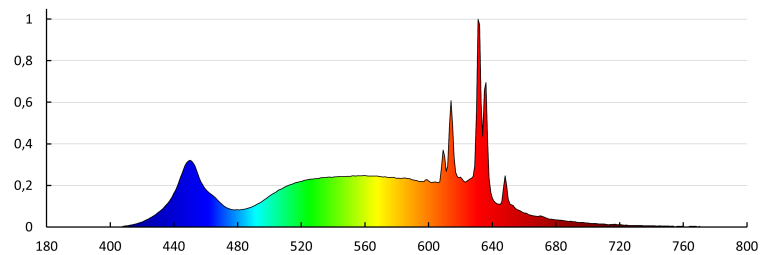Světelná účinnost [lm/W]: 137**Tvar světelného zdroje: kulka**

KANLUX S.A. (kat 36695) IQ-LED G45E14 5,9W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36695) IQ-LED G45E14 5,9W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED G45E14 5,9W-NW