


### Plafoniera LED



Le lampade Kanlux BENO hanno un design unico. Sono state progettate e create esclusivamente per il nostro marchio Kanlux e il loro disegno è stato registrato presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED ha anche un'elevata resistenza agli agenti atmosferici (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento tarabile. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione disponibile in più varianti, con o senza sensore di movimento/crepuscolare. Può essere utilizzata praticamente ovunque.

#### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete, montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Altezza [mm]:** 55

**Diametro [mm]:** 220

**LED integrati:** sì

#### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 18

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 1550

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2400

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 20000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 20000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 110


**Efficienza [lm/W]:** 86

**Temperatura esercizio [°C]:** -15÷35

**Materiale del corpo:** plastica

## 32940 BENO 18W NW-O-W

Plafoniera LED

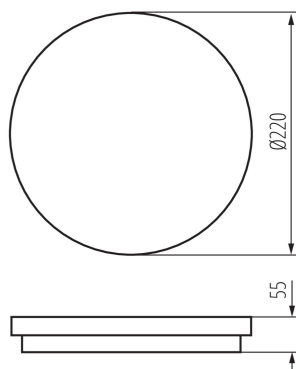


**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 54

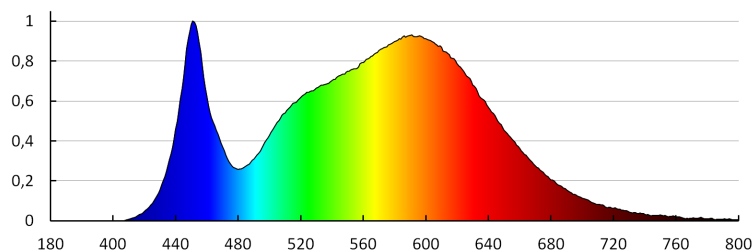

KANLUX S.A. (kat 32940) BENO 18W NW-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32940) BENO 18W NW-O-W  
Lamps: 1 x BENO 18W NW

