


iQ^{LED}

Kanlux

27292 IQ-LEDDIM A60 15W-NW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem E27 - dodatkowo wersja Kanlux IQ-LEDDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 120

Średnica [mm]: 60

Głębokość [mm]: 60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 15

Materiał: tworzywo sztuczne

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1580

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1580

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000


Znamionowy kąt promieniowania [°]: 240

27292 IQ-LEDDIM A60 15W-NW

Źródło światła LED

Nominalny kąt promieniowania [°]: 240**Prąd znamionowy lampy [mA]: 68****Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 15****Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 105****Czas zapłonu [s]: ≤0,5****Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny****Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2****Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h****Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90****Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70****Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80****Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 103****Kształt źródła światła: standardowa****INFORMACJE DODATKOWE:**

•

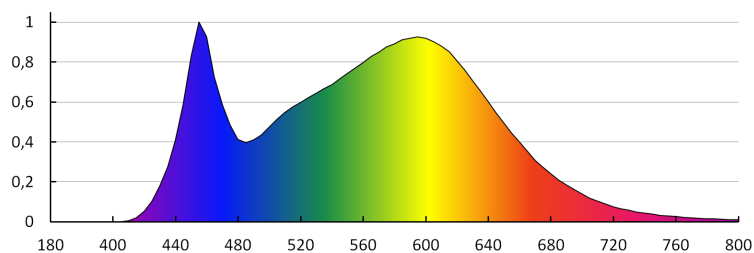

iQ^{LED}

Kanlux

27292 IQ-LEDDIM A60 15W-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 27292) IQ-LEDDIM A60 15W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27292) IQ-LEDDIM A60 15W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 15W-NW

