


iQ^{LED}

Kanlux

27305 IQ-LED G45E27 5,5W-CW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 74

Średnica [mm]: 45

Głębokość [mm]: 45

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 5.5

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 490

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 490

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000


Ilość cykli wł/wył: ≥40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 220

Nominalny kąt promieniowania [°]: 220

27305 IQ-LED G45E27 5,5W-CW

Źródło światła LED

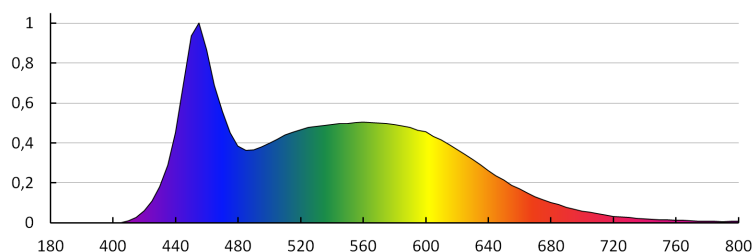Prąd znamionowy lampy [mA] : 44**Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 6****Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 89****Czas zapłonu [s] : ≤0,5****Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] : pomijalny****Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2****Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h****Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90****Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] : ≥70****Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] : ≥80****Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] : 41****Kształt źródła światła : kulka**

iQ^{LED}

Kanlux

27305 IQ-LED G45E27 5,5W-CW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 27305) IQ-LED G45E27 5,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27305) IQ-LED G45E27 5,5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 5,5W-CW

