


iQ^{LED}

Kanlux

27310 IQ-LED G45E27 7,5W-NW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 84

Średnica [mm]: 45

Głębokość [mm]: 45

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 7.5

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 830

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 830

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200

Nominalny kąt promieniowania [°]: 200

iQ^{LED}

Kanlux

27310 IQ-LED G45E27 7,5W-NW

Źródło światła LED

Prąd znamionowy lampy [mA] : 56

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 8

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 111

Czas zapłonu [s] : ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] : pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h


Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] : ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] : ≥80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] : 61

Kształt źródła światła : kulka

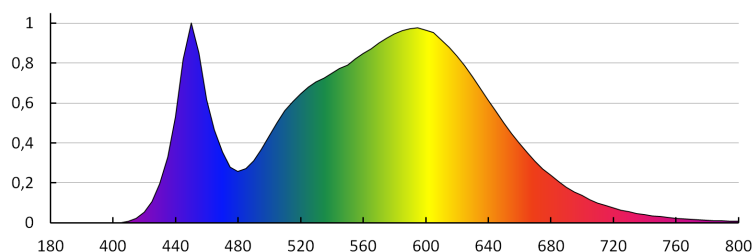

iQ^{LED}

Kanlux

27310 IQ-LED G45E27 7,5W-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 27310) IQ-LED G45E27 7,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27310) IQ-LED G45E27 7,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,5W-NW

