

22844 HIMA LED 33W-NW-B

Svietidlo typu downlight



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Downlighty Kanlux HIMA LED sú svietidlá s vysokou svetelnou účinnosťou (viac než 110 lm/W). To umožňuje nastavenie svietidiel v dvoch osiach a vysoký index podania farieb, svietidlá sú ideálne pre miesta, kde je dôležité zdôrazniť konkrétne zóny a farby - butiky, komerčné stánky alebo obchody. Kanlux HIMA LED sú svietidlá s veľkým výkonom, takže aj vo vysokých miestnostiach poskytnú dostatočné množstvo svetla. Spoľahlivosť týchto svietidiel je potvrdená 5-ročnou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 150

Priemer [mm]: 190

Montážny otvor [mm]: Ø175

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 33

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: sklo

Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: 3670

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4440

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 30000


Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 45

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 111

22844 HIMA LED 33W-NW-B

Svietidlo typu downlight



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-0,75

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 350

Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi


Nastavenie uhlov svietidla [°]: 45

Stupeň IP: 20

Kształt: okrúhly


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

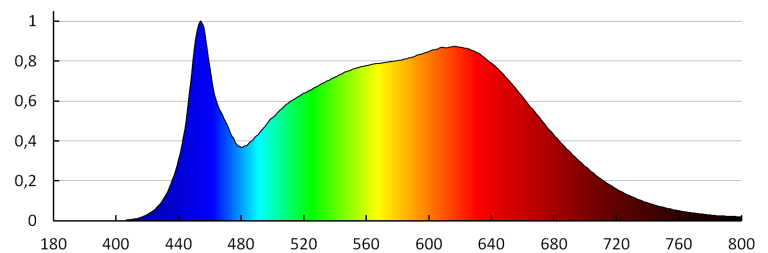

KANLUX S.A. (kat 22844) HIMA LED 33W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22844) HIMA LED 33W-NW-B
Lamps: 1 x HIMA LED 33W-NW

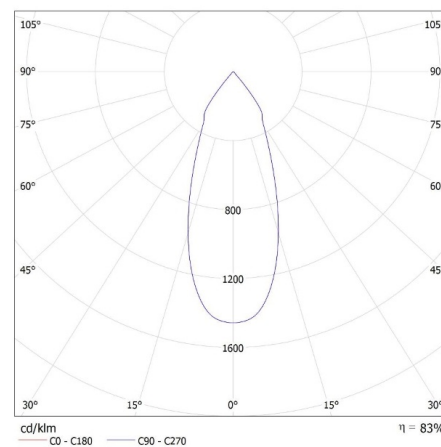

22844 HIMA LED 33W-NW-B

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 22844+22845) HIMA LED 33W-NW-B + REF...S60 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22844+22845) HIMA LED 33W-NW-B + REF...S60
Lamps: 1 x HIMA LED 33W-NW

